

De Genève® is één van de vele schermen uit het Verano® assortiment. Het is een compact cassettescherm met een slank gelijnde voorlijst en bovenkap. Ook ideaal bij plafond montage. Zelfs bij geheel open scherm is de oprolbuis niet zichtbaar. Tegen meerprijs leverbaar met verlichtingsprofiel voorzien van geïntegreerde spotjes.




Genève V261  
knikarmscherm cassette

**Fabrieksgarantie**

Verano® geeft maar liefst 3 jaar garantie op haar producten, mits alle instructies die betrekking hebben op vakkundige montage, goed gebruik en onderhoud worden opgevolgd. De garantie op het elektrisch gedeelte is eveneens geldig voor een periode van 3 jaar en op Somfy® zelfs 5 jaar.

Uw Verano® dealer:

Comfort en sfeer gaan bij Verano® hand in hand. Het zonnescherm Genève® biedt u groot genot en optimale bescherming. Wonen is per definitie persoonlijk, kies daarom het zonnescherm dat bij u past. De keuze bij Verano® is enorm groot.

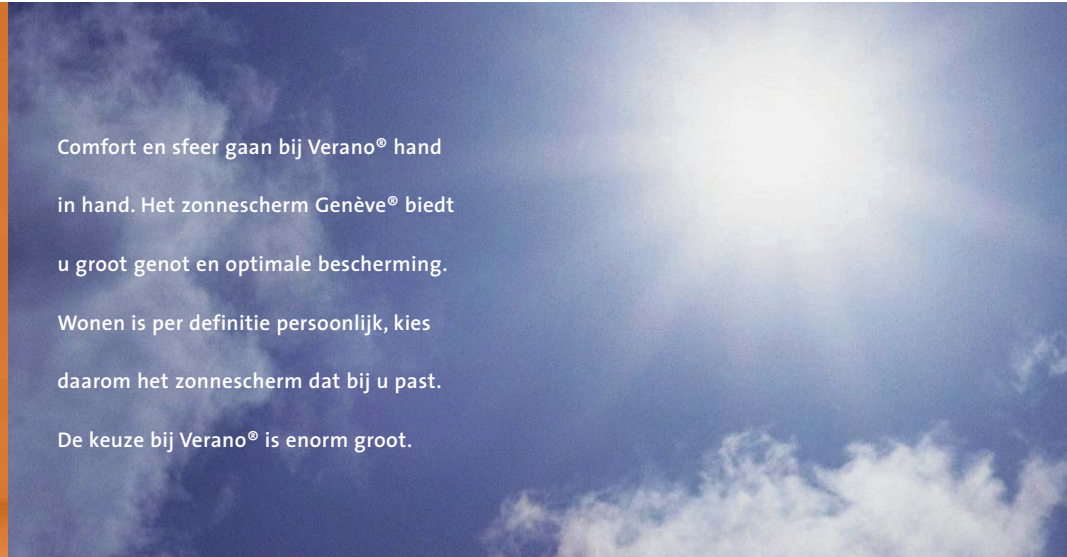

Genève

V 261


knikarmscherm  
cassette



### Stabiele techniek

De Genève® is in schuine traploos in te stellen; bij wandmontage van 5° tot 35° en bij plafondmontage van 17° tot 70° (zie schema rechts). Hierdoor krijgt u het optimale rendement uit het scherm, precies op maat voor uw terras. De uitval is 150, 200, 250, of 300 cm. De voorlijst is perfect af te stellen waardoor de optimale sluiting van uw scherm wordt gegarandeerd.

Het schema (rechts) toont de mogelijkheden van de diverse hoekinstellingen van de Genève®, waardoor voor u de juiste doorloophoogte ontstaat.

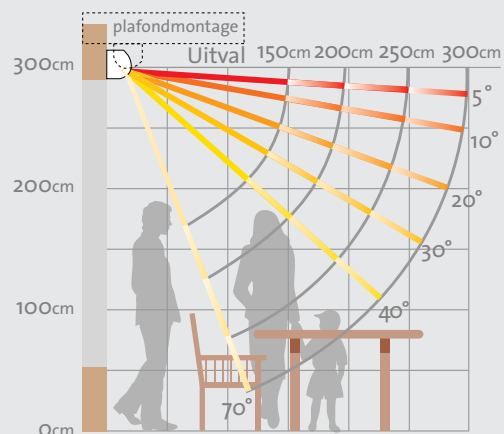

Framekleuren	Standaard	Breedte	250cm	300cm	350cm	500cm	550cm	600cm	
Technisch zilver	•	Uitval 150 cm	.....						
RAL 9010 wit	•	Uitval 200 cm	.....						
RAL 9001 ivoor	•	Uitval 250 cm	.....						
		Uitval 300 cm	.....						

### Hoogwaardig materiaal

De profielen van de Genève® zijn van hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium: hierdoor zeer solide en sterk. Alle bouten en moeren zijn van roestvast staal. U zult de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van dit scherm veelvuldig ervaren.

### Optimale bediening

De Genève® is standaard uitgevoerd met een soepel lopend mechanisme middels draaistang. Voor extra gemak kunt u kiezen voor elektrische bediening, met of zonder afstandbediening. Als extra optie kunt u uw zonnescerm voorzien van een tijd klok, zon- of windautomaat. Dan gaat uw Genève® volledig automatisch open of dicht, op momenten die u zelf of de weeromstandigheden bepalen.



Aan deze brochure kunt u geen rechten ontleen

### Variëteit in doeken


De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en uitstraling van een zonnescerm en daarmee de buitenkant van uw woning. Daarom biedt Verano® u een breed assortiment. U maakt uw persoonlijke selectie.

**Uni:** doeken die uitgevoerd zijn in één kleur

**Blokstrepen:** doeken met streepdessin, uitgevoerd in twee verschillende kleuren van gelijke breedte

**Fantasiessin:** doeken met een gevarieerd streepdessin

**Image Fabrics®:** doeken bedrukt naar eigen wens, dessin of ontwerp.

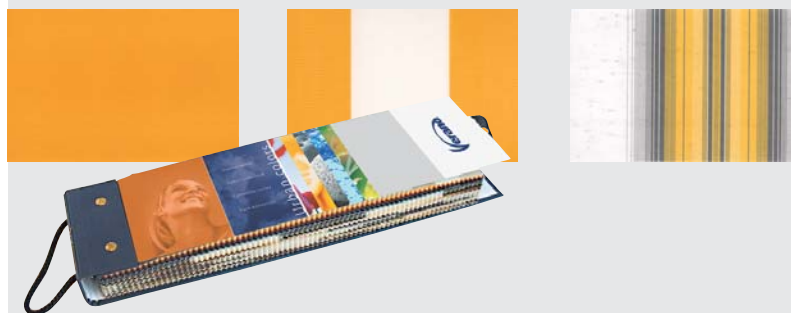

Vraag naar de stalenwaaier voor een compleet overzicht!

### Verano®: fabrikant van formaat


Verano® is producent en assembleur van een groot aantal producten op het gebied van buiten- en binnenzonwering. Via een uitgebreid netwerk van dealers vinden jaarlijks de vele duizenden Verano® producten hun weg naar de eindgebruiker. Verano® is uniek als het gaat om het totale assortiment van binnen-én binnenzonwering: nergens is deze zo uitgebreid!

### Belangrijk: goed advies is het halve werk!

De mogelijkheden voor buitenzonwering zijn enorm groot. Een zonnescerm schaft u aan voor een lange periode. De keuze moet precies goed zijn. Laat u zich degelijk adviseren, dan kiest u het type scherm dat bij u past!


#### Basic scherm

De meest eenvoudige uitvoering. Vaak toegepast onder een balkon.



#### Standaard scherm

Bij gesloten stand van het scherm is de doekrol zowel aan de bovenzijde als onderzijde zichtbaar.




#### Semi cassette scherm

Bij gesloten stand van het scherm is de doekrol alleen aan de onderzijde zichtbaar.





#### Cassette scherm


Bij gesloten stand van het scherm is de doekrol compleet opgesloten in het systeem. Hierdoor wordt het doek en het mechanisme optimaal beschermd.



### Maatvoering Kapsteen

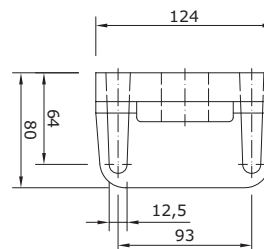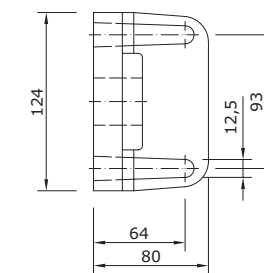

### Schermdoorsnede muurmontage

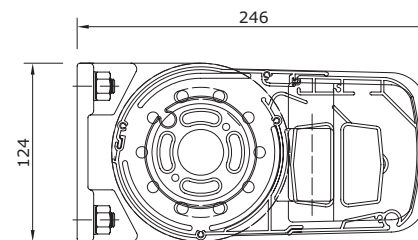

### Schermdoorsnede plafondmontage

